

## Compact-Line

Die intelligente und kostengünstige Lösung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- besonders kleine Blende (35 x 35 mm)
- verschiedene Seitenführungen verfügbar
- schnelle und einfache Montage

### EINSATZ

- vorrangig im Objektbereich
- Industrie-, Gewerbe-, Verwaltungs- und Privatbereich



ANTRIEB	ERLÄUTERUNG
Kettzug	vertikal und bis 20° Fensterneigung frei ablaufend

MAXIMALE GRÖSSE		
Blende	Breite	Höhe
CO	1,500 mm	3,400 mm



Maximale Größen in Abhängigkeit von Behangmaterial, Plissierung und Einbausituation

### BLENDE




CO geschlossen  
(Montage ins Licht)



CO offen  
(Montage auf den Rahmen)

### MONTAGE

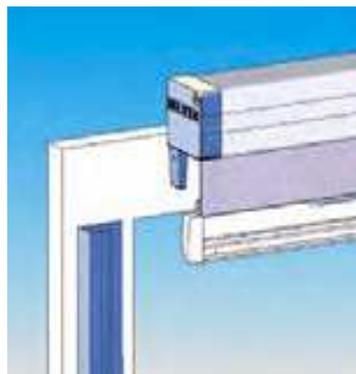


Klebemontage auf den  
Rahmen (ohne Bohren)




Aufstecken der Blende in  
die Seitenführungen


### SEITENFÜHRUNGEN




U12, U27, U38, U50




UL38, UL50



U30/50



U15/25



Y32

Maßstab 2:3,  
Angaben in mm