

## Classic-Line

Die klassisch vielseitige Lösung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- variantenreichste Produktgruppe bezüglich Bedienart, Blenden- und Seitenführungsauswahl
- blendenlose Variante für Deckeneinbau bzw. Integration in die Fassade möglich

### EINSATZ

- Industrie-, Gewerbe-, Verwaltungs- und Privatbereich




ANTRIEB	ERLÄUTERUNG
Kettenzug	vertikal und bis 20° frei ablaufend optional mit Seilführung
Multistop	Bedienung über Griff am Abschlussstab, in jeder Höhe arretierbar
elektrisch	24V-Motor per Schalter oder Funk busfähiger 24V-SMI-Motor <ul style="list-style-type: none"> <li>- Synchronlauf benachbarter Anlagen</li> <li>- Soft Start und Stopp</li> </ul> Akkufunkmotor mit Funkfernbedienung <ul style="list-style-type: none"> <li>- unkompliziert nachrüstbar und wiederaufladbar</li> </ul>




### MONTAGEBEISPIELE




Schraubmontage auf den Rahmen



Klebmontage auf den Rahmen (ohne Bohren)



Klebmontage in den Rahmen (ohne Bohren)

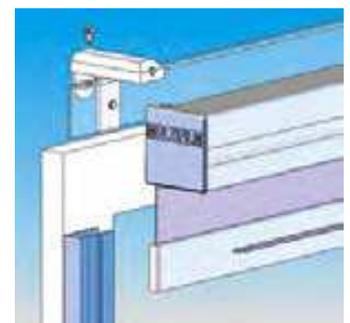

mit Klemmträgern auf den Rahmen (ohne Bohren)

MAXIMALE GRÖSSEN			
Blenden	Antrieb	Breite	Höhe
C1/R1	Kettenzug elektrisch Multistop	1.500 mm	3.400 mm
		1.500 mm	2.300 mm
		1.500 mm	1.800 mm
C2	Kettenzug elektrisch Multistop	2.200 mm	3.400 mm
		2.200 mm	3.400 mm
		1.500 mm	2.000 mm



Maximale Größen in Abhängigkeit von Behangmaterial, Plissierung, Antrieb und Einbausituation

## BLENDEN



C2



C1




R1

Maßstab 2:3,  
Angaben in mm

## SEITENFÜHRUNGEN




U12, U27, U38, U50

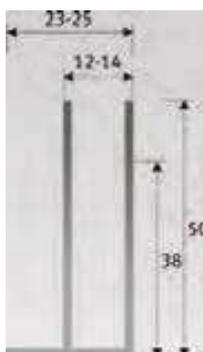

UL38, UL50




U30/50




U15/25



Y32



integrierte  
Reinigungsbürsten



gerundete Seitenführungen



komfortable Funkfernbe-  
dienung



runde Blende R1