

Folienrollos für VELUX®-Dachflächenfenster

Der richtige Hitzeschutz unterm Dach

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- für Velux®-Dachfenster
- stufenlose Bedienung am Abschlussstab
- federgespanntes Rollo

EINSATZ


- Velux®-Dachfenster im Privat-, Gewerbe- und Verwaltungsbereich



ANTRIEB	ERLÄUTERUNG
Dachfenster	für VELUX®-Dachfenster mit 96° und 100°-Glasleiste Bedienung über Griff am Abschlussstab, in jeder Höhe arretierbar

MAXIMALE GRÖSSE		
Blende	Breite	Höhe
D1	1.500 mm	1.600 mm


BLENDE

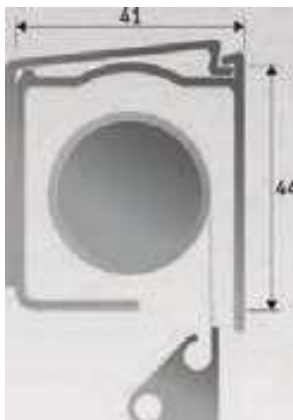

D1

Maßstab 2:3,
Angaben in mm

MONTAGE

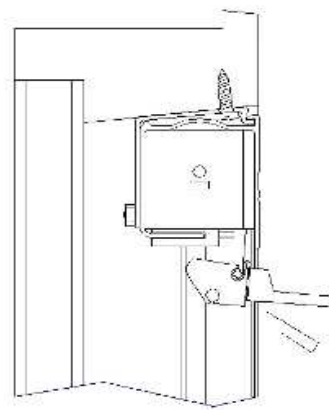

Schraubmontage in den Rahmen

SEITENFÜHRUNGEN



DF1, DF2, DF3



DF4