

## Produktlinie Gegenzugtechnik Classic-Line

Effektiv im Horizontal- und Schrägbereich

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- System aus zwei gegenüberliegenden Blenden
- Blende mit federgespanntem Behang und Gegenzugblende mit Motor
- Rollo bleibt durch Federzug stets gespannt – schräge und horizontale Einbaulagen realisierbar
- nicht sichtbare Zugbänder

### EINSATZ

- Schrägverglasungen
- Lichtkuppeln und -bänder
- Wintergärten und Atrien




MAXIMALE GRÖSSEN			
Blende	Antrieb	Breite	Höhe
C2	Elektrisch mit Federzug	1.500 mm	1.600 mm

Maximale Größen in Abhängigkeit von Behangmaterial, Plissierung, Antrieb und Einbausituation

ANTRIEB	ERLÄUTERUNG
elektrisch	<p>24V-Motor per Schalter oder Funk</p> <p>busfähiger 24V-SMI-Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Synchronlauf benachbarter Anlagen</li> <li>- Soft Start und Stopp</li> </ul> <p>Akkufunkmotor mit Funkfernbedienung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unkompliziert nachrüstbar und wiederaufladbar</li> </ul>

### TECHNIK

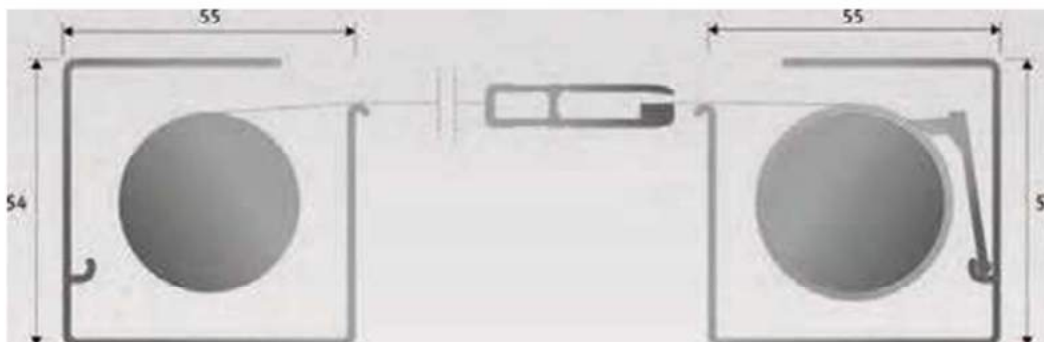

Gegenzug Blende C2 mit Motor

Blende C2 mit Federzugrollo


Maßstab 2:3, Angaben in mm

### MONTAGEBEISPIEL




Schraubmontage auf dem Rahmen

### PRODUKTVARIANTEN



### SEITENFÜHRUNGEN

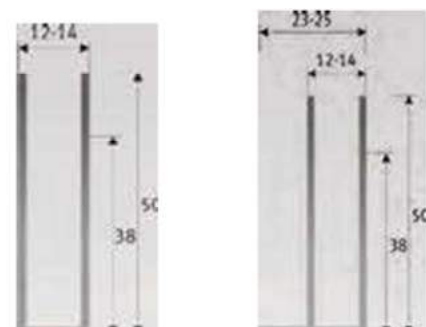

U38, U50

UL38, UL50