

Lux-Line

Das Rollo von unten nach oben

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Behang wird von unten nach oben geschlossen
- patentierter Abschlussstab
- ermöglicht Tageslichtnutzung im oberen Fensterbereich und gleichzeitigen Blendschutz in Sichthöhe

EINSATZ

- schmale, hohe oder nicht rechteckige Fenster
- geneigte bis horizontale Fenster

ANTRIEB	ERLÄUTERUNG
Kettenzug	für vertikale und bis 20° geneigte Fenster
Schnurzug	für vertikale und geneigte Fenster



GEOMETRISCHE FORMEN




Rollo mit Geometrieführung und eingeschweißtem Stab




Trapezfenster mit Geometrieführung



MONTAGEBEISPIELE

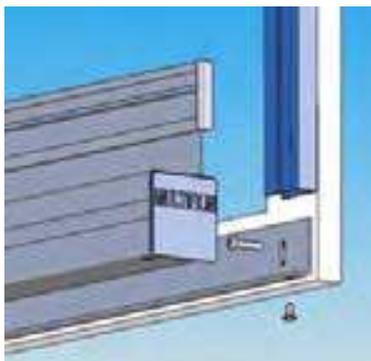

Schraubmontage auf dem Rahmen

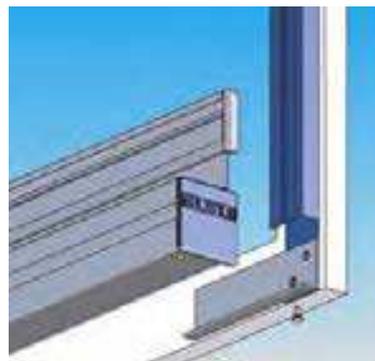

Klebmontage auf dem Rahmen (ohne Bohren)



Geometrieführung

MAXIMALE GRÖSSEN			
Blenden	Antrieb	Breite	Höhe
C1/R1	Kettenzug/Schnurzug	1.500 mm	1.800 mm
C2	Kettenzug/Schnurzug	2.200 mm	3.400 mm



Maximale Größen in Abhängigkeit von Behangmaterial, Plissierung, Antrieb und Einbausituation

BLENDEN



R1




C1




C2

SEITENFÜHRUNGEN

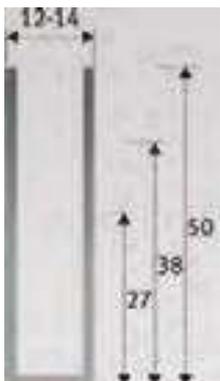


U27, U38, U50

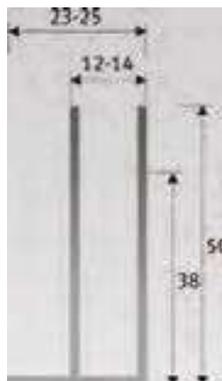

UL38, UL50



U30/50

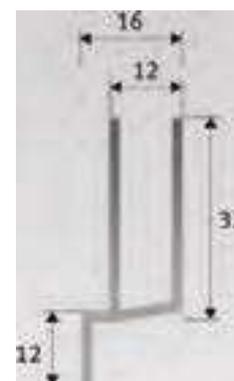

Y32

Maßstab 2:3,
Angaben in mm



Blende C1 mit Kettenzug



Schnurschloss



Geometrieführung



geometrische Form