

Trend-Line

Stilvolle Innendekoration

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- innen liegendes Rollo mit dekorativem Charakter
- wahlweise mit oder ohne Verblendung
- Montage ohne Seitenführung vor oder in die Fensternische
Bedienart, Blenden- und Seitenführungsauswahl
- blendenlose Variante für Deckeneinbau bzw. Integration in die Fassade möglich

EINSATZ

- Privat-, Gewerbe- und Verwaltungsbereich



ANTRIEB	ERLÄUTERUNG
Kettenzug	Vertikal optional mit Seilführung
elektrisch	24V-Motor per Schalter oder Funk busfähiger 24V-SMI-Motor <ul style="list-style-type: none"> - Synchronlauf benachbarter Anlagen - Soft Start und Stopp Akkufunkmotor mit Funkfernbedienung <ul style="list-style-type: none"> - unkompliziert nachrüstbar und wiederaufladbar

MONTAGEBEISPIELE



Blende vor die Fensternische an die Wand oder an die Decke



Trägerschiene vor die Fensternische an die Wand oder an die Decke



Blende in die Fensternische




Trägerschiene in die Fensternische

MAXIMALE GRÖSSEN			
Blenden	Antrieb	Breite	Höhe
R3	Kettenzug elektrisch	2.500 mm	3.400 mm
Rolli an Trägerschiene	Kettenzug elektrisch	2.500 mm	3.400 mm

Maximale Größen in Abhängigkeit von Behangmaterial, Plissierung, Antrieb und Einbausituation


BLENDEN

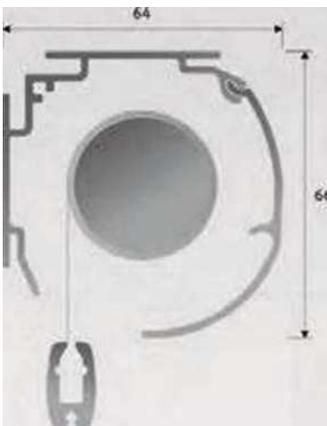

R3



Trend-Line Trägerchiene
Deckenmontage



Trend-Line Trägerchiene
Wandmontage

Maßstab 2:3,
Angaben in mm